

# REFORMA DE SOFAS . NET



Uma maneira de alto impacto para melhorar ou mudar o visual de qualquer cadeira com um assento removível é recuperar o tecido de assento. Se você tem animais de estimação e crianças, ou apenas gostam de reciclar móveis antigos, você vai apreciar esta técnica renovação rápida.

## Editar Passos


### 1.1

Desapertar a sede do fundo da cadeira .




## 2.2

**Remova os estofos existente** . Isto é opcional. Removendo o tecido existente pode ser demorado, usando uma chave de fenda e um alicate para puxar para cima a cada grampo. a camada de base de tecido em seu assento. Trocando se necessário a almofada do assento, é mais complicado e pode exigir passos adicionais, como colar a espuma.

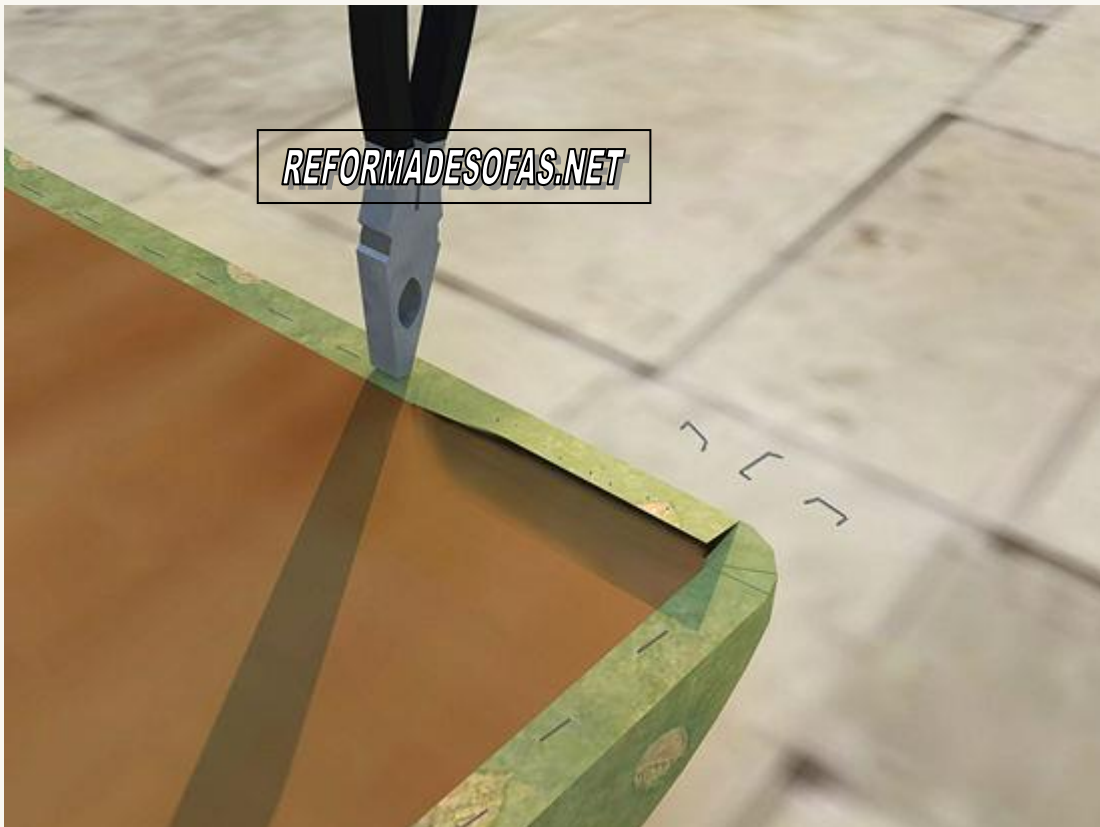

## 3.3

**Medir a largura, comprimento e profundidade do assento** . Se o banco for arredondado ou curvo, medir o maior comprimento e a largura mais ampla. Adicionar três vezes a profundidade para o comprimento e a largura, e que é do tamanho de tecido será necessário para um assento único. Por exemplo, se o banco é de:(25cm x 30cm x 5cm), então você vai precisar de um pedaço de tecido que é de:40 centímetros x 45 centímetros).

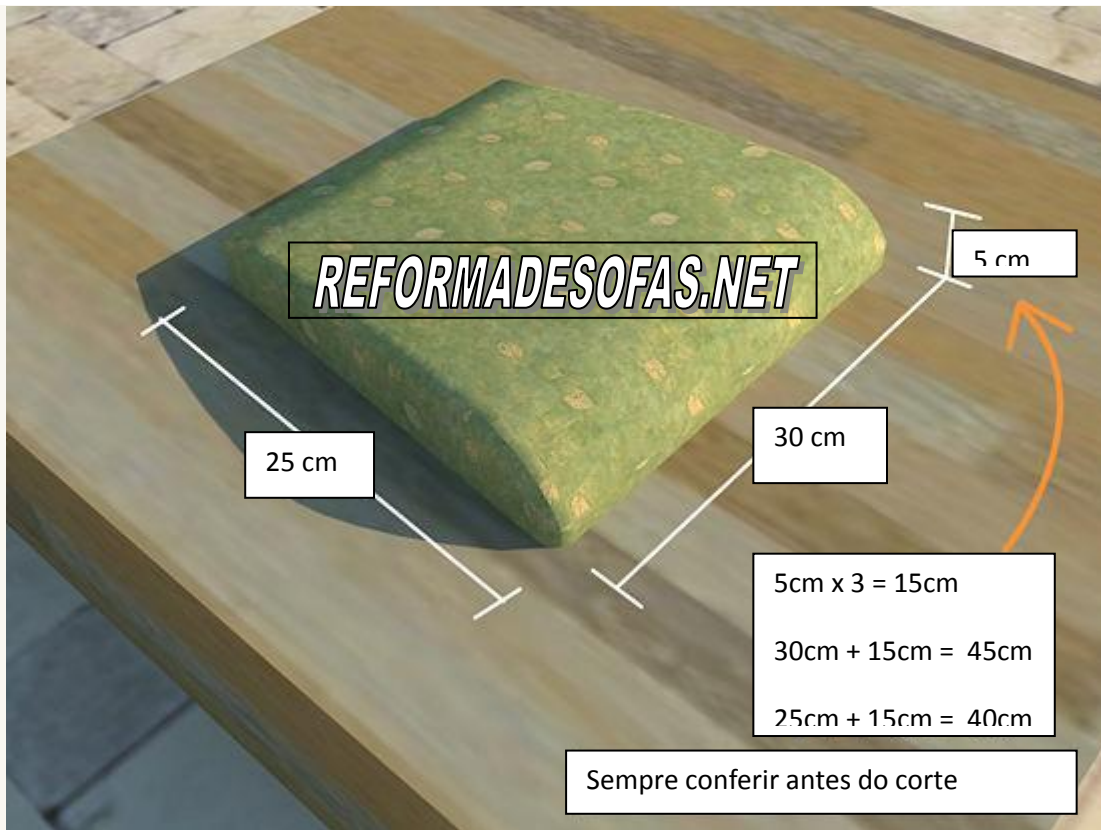

#### 4.4

**Comprar o tecido** . Procure tecido que irá realizar-se para o uso diário. Você também pode usar a tecidos de uma cortina, saia, ou toalha de mesa, que esteja em bom estado, para teste, desde que seja durável. Se você usar as cadeiras apenas ocasionalmente, ou se você gostaria de recuperar para atender diferentes necessidades de ano para ano, um tecido mais leve elástico pode fazer o seu trabalho mais fácil.



## 5.5

**Coloque o tecido do lado errado em uma superfície plana** . Coloque o assento sobre ele, com o lado que se sentar no encontro ao lado avesso do tecido. Alinhar o assento com o padrão sobre o tecido, se necessário, especialmente se houver listras.




## 6.6

**Aparar o tecido de modo que seja suficiente em toda a volta e dobrar ao longo da borda** . Geralmente, entre duas a três vezes a espessura do assento. Salve qualquer tecido de sobra para outros projetos (veja dicas abaixo).




## 7.7

**Dobre a beirada de tecido ao longo da reta do lado e grampeie do centro de trabalho para os cantos** . Verifique se o tecido é suave e firme, sem rugas entre seus grampos. Veja as dicas abaixo para uma técnica de grampeamento alternativa.

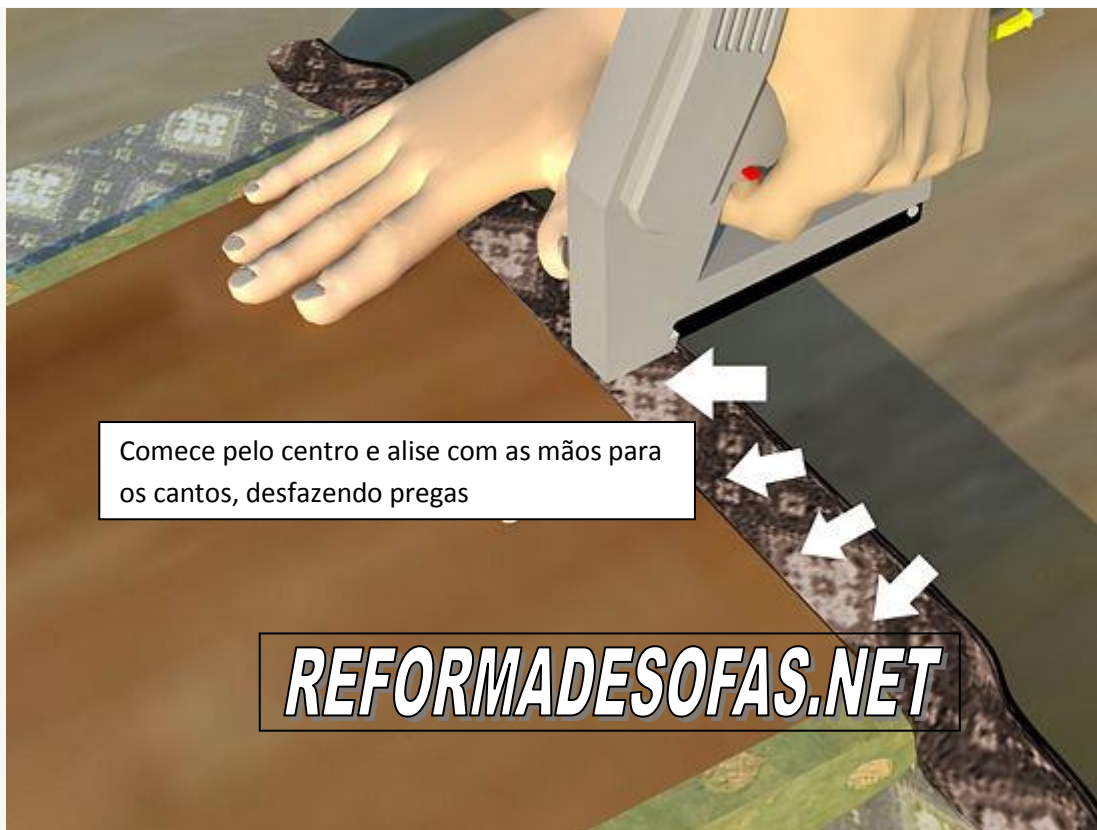

## 8.8

**Repetir com o lado oposto do assento** . Puxe firmemente contra a primeira linha de grampos para ter certeza de que você vai se livrar de quaisquer rugas ou Pregas. Mais uma vez, começar a grampear no centro para os lados e se espalhar. Quando você encontrar curvas, dobrar o tecido, o ajustamento ocorre *sob* o assento e não é visível a partir do topo. Fixe as dobras com grampos. Se você cometer um erro, retirar os grampos e começar de novo.

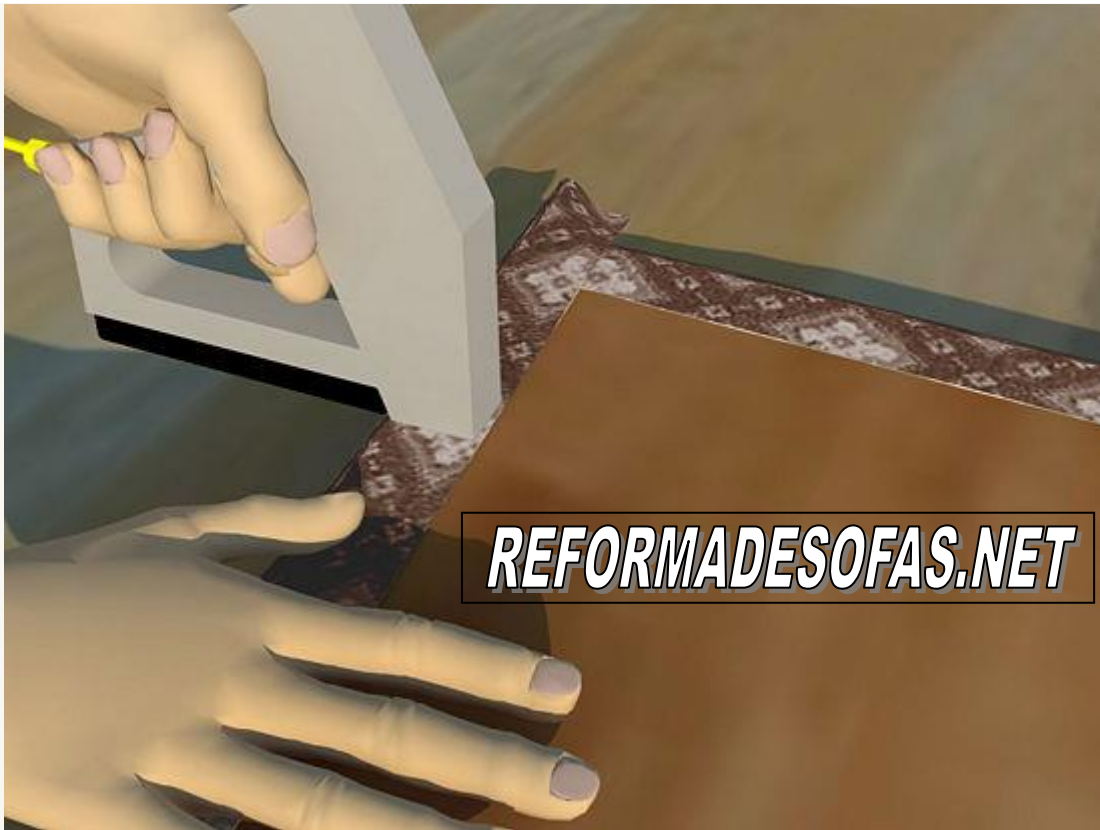

9.9

**Continuar ao longo dos lados, ainda puxando firmemente para garantir que o tecido seja apertado sobre a parte superior do assento .**





10.

10

**Pregue os cantos .**



- Apontar o canto em direção ao centro do assento (ao longo da diagonal).
- De um lado da dobra para baixo, de modo que a borda dobrada corra ao longo da diagonal.
- Dobrar o outro lado para baixo da mesma maneira, de modo que agora tenha uma outra dobra ao longo da diagonal. Grampeie.

11.

11

**Apare qualquer excesso de tecido .** Martele todos os grampos que não estão ao mesmo nível.



12.

12

13.

13

**Retornar assento para a cadeira e apertar a base de volta .**



14.

14

Acabado .



- Abordagem alternativa grampeamento: Começar com um único grampo no meio de cada um dos lados (lados opostos fazendo em primeiro lugar) e, em seguida, adicionar dois grampos (mover para fora) de cada lado, rodando cada vez. Isto pode ajudar a manter o alongamento consistente ao longo das bordas da cadeira, como estiramento inconsistente é mais provável que seja um problema quando grampear um lado todo de uma vez.
- Como você está grampeando, tome cuidado para não bloquear os furos aonde serão fixados na cadeira.
- Você pode passar por uma camada de tecido com facilidade, mas os grampos são um problema.
- Cobertores velhos que não são mais usados pode fazer uma boa rebatidas para assentos de cadeira.
- Você pode querer fita linha das bordas para evitar o desgaste do tecido.
- Um grampeador de grampo manual é melhor para esta tarefa. Um grampeador mesa não será forte o suficiente para penetrar na madeira.
- Comprar tecido a mais, caso sobre pode ser usado em almofadas decorativas